Matériel électrique

Aspirateurs - Auto-laveuses - balayeuses - Monobrosses - Haute pression

---

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

Table des matières

1 Aspirateurs poussières ..... Page 3

2 Aspirateurs eau et poussière ..... Page 13

3 Injecteur-Extracteur ..... Page 33

4 Nettoyeurs Haute pression eau froide ..... Page 26

5 Nettoyeurs Haute pression eau chaude ..... Page 47

6 Autolaveuses ..... Page 55

7 Monobrosses ..... Page 65

8 Balayeuses ..... Page 77

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 **4537 VERLAINE**

Aspirateur poussière

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

ASPIRATEURS POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS

LP 1/12 ECO B

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
900 W	2260 mmH_2O	158 m^3/h	12 l

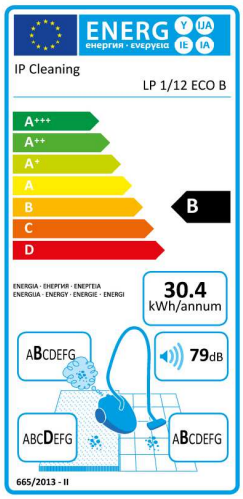

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SANIFILTER
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- MOTEUR ECO
- BROSSE ECO
- SAC ECO
- NOUVELLE SOLUTION ERGONOMIQUE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

BUREAU

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

QUINCAILLERIE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS

POSITION ESCALIER-MARCHE

PROTECTION LATÉRALE CONTRE LES PORTES ET LES MURS

POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		LP 1/12 ECO B
Référence		ASD015501
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIERE
Classe d'efficacité énergétique		B
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H_2O	2260
Débit d'air	m^3/h	158
Capacité cuve totale	l	12/plastique
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diamètre des accessoires	mm	36/32
Dimensions (LxlxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5,8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE : FTDP00755
FILTRE PRINCIPAL POLYESTER 850 cm^2

RÉFÉRENCE : -
1 SAC MICROFIBRE

RÉFÉRENCE : FTDP00506
FILTRE HEPA

RÉFÉRENCE : TBFX00970
FLEXIBLE 2 m Ø36 mm

RÉFÉRENCE : MPVR10807
COUDE AVER RÉGULATEUR Ø36-32 mm

RÉFÉRENCE : LAFN10867
TUBES METAL 2X47 cm Ø32 mm

RÉFÉRENCE : SPPV02189
BROSSE DOUBLE USAGE Ø32 mm

RÉFÉRENCE : SPPV01756
SUCEUR BISEAU Ø32 mm

RÉFÉRENCE : SPPV01736
BROSSE RONDE Ø32 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE : KTRI04767
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE : KTRI03169
SAC PAPIER LOT DE 10

RÉFÉRENCE : FTDP40017
CARTOUCHE POLY EN AMONT

RÉFÉRENCE : FTDP00305
CARTOUCHE HEPA EN AMONT

RÉFÉRENCE : FTDP40011
CARTOUCHE NON LAVABLE

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS

YP 1/13 ECO B

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
900 W	2260 mmH_2O	158 m^3/h	13 l

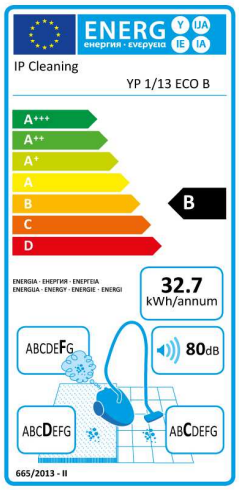

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SANIFILTER
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- MOTEUR ECO
- BROSSE ECO
- SAC ECO
- TUBE AP
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

BUREAU

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

QUINCAILLERIE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS

ATTACHES FLEXIBLES ET RÉSISTANTES

CROCHET POUR CÂBLE

PORTE-ACCESSOIRES

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/13 ECO B
Référence		ASD015502
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIERE
Classe d'efficacité énergétique		B
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H_2O	2260
Débit d'air	m^3/h	158
Capacité cuve totale	l	13/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	66
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x420
Poids	Kg	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE : TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m

RÉFÉRENCE : LAFN28238
TUBES ALU + SURMOULAGE 2X50 cm

RÉFÉRENCE : LAFN85073
COUDE AVER RÉGULATEUR Ø36-32 mm

RÉFÉRENCE : SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

RÉFÉRENCE : SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø 36 mm

RÉFÉRENCE : SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm

RÉFÉRENCE : MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm

RÉFÉRENCE : -
1 SAC MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE : KTRI04794
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE CLASSE M

RÉFÉRENCE : KTRI04968
POCHETTE DE 10 SACS DOUBLE PAROIS 8 l

RÉFÉRENCE : KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l

RÉFÉRENCE : FTDP41884
FILTRE NYLON CYLINDRIQUE H 75 mm

RÉFÉRENCE : SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL DUR

RÉFÉRENCE : AA 1 008
TURBO BROSSE

RÉFÉRENCE : AA2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS POUSSIÈRES - PREMIUM

GP 1/16 ECO B

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
900 W	2260 mmH2O	158 m3/h	16 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- FLEXIBLE VERT TRANSPARENT
- MOTEUR ECO
- BROSSE ECO
- SAC ECO
- SAC MICROFIBRE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- TUBES MÉTAL

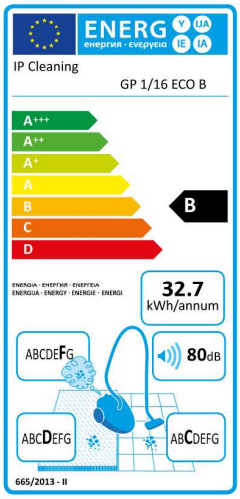

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

BUREAU

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

QUINCAILLERIE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CROCHET POUR CÂBLE

POIGNÉE ERGONOMIQUE

PORTE-ACCESSOIRES

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/16 ECO B
Référence		ASD015503
PERFORMANCES		
Classe d'efficacité énergétique		B
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2260
Débit d'air	m^3/h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	12
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x500
Poids	Kg	8,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00712
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m

RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBES MÉTAL 2X50 cm

RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR

RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm

RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: -
1 X SAC MICROFIBRE CLASSE M

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE CLASSE M

RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE 10 SACS DOUBLE PAROIS 8 l

RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l



RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON CYLINDRIQUE H 75 mm

RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL DUR

RÉFÉRENCE: AA 1 008
TURBO BROSSE

RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ICA

ASPIRATEURS POUSSIÈRES - PREMIUM

GP 1/16 ECO B LUX

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
900 W	2260 mmH2O	158 m3/h	16 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- FLEXIBLE VERT TRANSPARENT
- MOTEUR ECO
- BROSSE ECO
- SAC ECO
- SAC MICROFIBRE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- CANNE MÉTAL TÉLESCOPIQUE

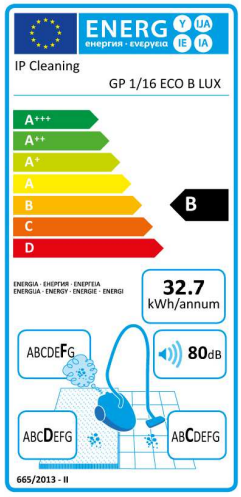

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

BUREAU

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

QUINCAILLERIE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS

NOUVELLE BROSSE PUISSANTE POUR UNE EFFICACITÉ DE NETTOYAGE ÉLEVÉE

TÉMOIN LUMINEUX SAC PLEIN

VARIATEUR DE VITESSE

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/16 ECO B LUX
Référence		ASD015504
PERFORMANCES		
Classe d'efficacité énergétique		B
Utilisation		POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	400-900
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2260
Débit d'air	m^3/h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	12 / orange détachable
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	66
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x500
Poids	Kg	8,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00736
FLEXIBLE VERT 3 m

RÉFÉRENCE: MPVR06274
CANNE TÉLESCOPIQUE 2X50 cm

RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR

RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU

RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm

RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: -
1 X SAC MICROFIBRE CLASSE M

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE CLASSE M



RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE 10 SACS DOUBLE PAROIS 8 l

RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l

RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON CYLINDRIQUE H 75 mm

RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL DUR

RÉFÉRENCE: AA 1 008
TURBO BROSSE

RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

Notes

Aspirateur eau & poussière

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

ICA

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - SOUFFLANT BASIQUE

NRG 1/20 CLEAN

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1200 W	2100 mmH_2O	108 m^3/h	20 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SAC MICROFIBRE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- FILTRATION À PLUSIEURS PHASES

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

INDUSTRIE LOURDE

AUTOMOBILE

INNOVATIONS

NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE

SPÉCIFICATIONS

APPUYER SUR LE BOUTON « CLEAN » POUR NETTOYER LE FILTRE

SURFACE PLANE POUR PLACER LA BOÎTE À OUTILS

BOUCHON DE VIDANGE POUR UN VIDAGE FACILE ET RAPIDE DE LA CUVE

DONNÉES TECHNIQUES

		NRG 1/20 CLEAN
Référence		ASD012994
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2100
Débit d'air	m^3/h	108
Capacité de cuve totale	l	20/plastique
Longueur de câble	m	5
Surface de filtration	cm^2	3500
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	35
Dimensions (LxlxH)	mm	460x405x530
Poids	kg	10,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00757
CARTOUCHE LAVABLE E11 3.500 cm^2

RÉFÉRENCE: -
1 X SAC MICROFIBRE

KIT ACCESSOIRES Ø35 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01158
FLEXIBLE 2,5 m - FLEXIBLE ANTITASQUE

RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR

RÉFÉRENCE: LAFN11097
TUBES MÉTAL X2

RÉFÉRENCE: SPPV02192
SUCEUR EAU & POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE: SPPV02193
SUCEUR BISEAU

RÉFÉRENCE: SPPV02194
BROSSE RONDE

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04966
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

X10

RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR PERCEUSE

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

NRG 1/30 TC CLEAN

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1400 W	2270 mmH2O	119 m3/h	30 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- COMMANDE À DISTANCE
- SAC MICROFIBRE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- FILTRATION À PLUSIEURS PHASES

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

INDUSTRIE LOURDE

AUTOMOBILE

INNOVATIONS

NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE

PLASTIQUE CONDUCTEUR ET ANTISTATIQUE

SPÉCIFICATIONS

APPUYER SUR LE BOUTON « CLEAN » POUR NETTOYER LE FILTRE

PRISE POUR OUTILS ÉLECTRIQUES AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE, TÉMOIN D'AVERTISSEMENT, RÉGULATEUR DE VITESSE

CARTOUCHE H13 HAUT RENDEMENT 3.500 CM²

DONNÉES TECHNIQUES

		NRG 1/30 TC CLEAN
Référence		ASD012995
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1200-1400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2270
Débit d'air	m^3/h	119
Capacité de cuve totale	l	30/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm^2	3500
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	35
Dimensions (LxlxH)	mm	460x405x670
Poids	kg	13,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00758
CARTOUCHE LAVABLE HEPA H13 3.500 cm^2

RÉFÉRENCE: -
1 X SAC MICROFIBRE

KIT ACCESSOIRES Ø35 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01159
FLEXIBLE 2,5 m - FLEXIBLE CONDUCTEUR

RÉFÉRENCE: LAFN10880
COUDE CONDUCTEUR AVEC RÉGULATEUR

RÉFÉRENCE: LAFN11097
TUBES MÉTAL x2

RÉFÉRENCE: SPPV02192
SUCEUR EAU & POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE: SPPV02193
SUCEUR BISEAU

RÉFÉRENCE: SPPV02194
BROSSE RONDE

RÉFÉRENCE: MPVR06998
SUCEUR RÉDUCTEUR CONDUCTEUR

RÉFÉRENCE: MPVR11461
EMBOUT / OPTION SOUFFLERIE

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04967
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

X10

RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR PERCEUSE

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - PROFESSIONNELS

YP 1/27
YS 1/27

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1500 W	2230 mmH_2O	255 m^3/h	27 l

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- TUBE AP
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

- HO.RE.CA
- POINTS DE VENTE
- SANTÉ
- COLLECTIVITÉS
- AGRICULTURE
- BÂTIMENT
- QUINCAILLERIE
- LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS

SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ

CROCHET POUR CÂBLE

JOINT DE TÊTE NOVATEUR

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/27	YS 1/27
Référence		ASD015072	ASD015078
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1250 - 1500 max	1250 - 1500 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH_2O	2230	2230
Débit d'air	m^3/h	255	255
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	360x360x630	360x360x630
Poids	Kg	8,0	9,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m 36 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28238
TUBES ALU + SURMOULAGE 2X50 cm Ø36 mm

RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT

RÉFÉRENCE: KTRI02133
KIT FILTRATION

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI03035
POCHETTE 10 SACS 20 l

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON CYLINDRIQUE

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL DUR

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE FILTRE 300/400 RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION

RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm (POUR YS 1/27)

RÉFÉRENCE: AA 1 008
TURBO BROSSE

RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - PREMIUM

GP 1/27
GS 1/27

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1300 W	2380 mmH_2O	200 m^3/h	27 l

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

- HO.RE.CA
- POINTS DE VENTE
- SANTÉ
- COLLECTIVITÉS
- AGRICULTURE
- BÂTIMENT
- QUINCAILLERIE
- LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS

ATTACHES EXTRÊMEMENT SOUPLES

CROCHET POUR CÂBLE

LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/27	GS 1/27
Référence		ASD015017	ASD015034
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1100 - 1300 max	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240	220-240
Dépression	mmH_2O	2380	2380
Débit d'air	m^3/h	200	200
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650	380x380x650
Poids	Kg	10,5	10,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00712
FLEXIBLE 2m D.36 TRANSPARENT VERT

RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBES MÉTAL 2X50 cm Ø36 mm

RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm

RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI03035
POCHETTE 10 SACS 20 LITRES



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE FILTRE 300/400 RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA

RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL DUR

RÉFÉRENCE: AA 1 008
TURBO BROSSE

RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm (POUR GS 1/27)

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - PREMIUM

GP 1/35

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1300 W	2380 mmH2O	200 m3/h	35 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

- HO.RE.CA
- POINTS DE VENTE
- SANTÉ
- COLLECTIVITÉS
- AGRICULTURE
- BÂTIMENT
- QUINCAILLERIE
- LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS

JOINT DE TÊTE NOVATEUR

SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ

CHARIOT AVEC ROUES PIVOTANTES

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/35
Référence		ASDO15020
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2380
Débit d'air	m^3/h	200
Capacité de cuve totale	l	35/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	450x460x840
Poids	Kg	11,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m Ø38 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE COUDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE PLASTIQUE 2X50 cm Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE ROULETTE

RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30 LITRES

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON ANTI-COLMATAN

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION

RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE FILTRE 300/400 RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA

RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE Ø38 mm

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - PREMIUM

GP 2/72

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
2600 W	2380 mmH2O	400 m3/h	72 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- TUBE INOX
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CHARIOT BASCULANT
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- FLEXIBLE 5 METRES

ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

INDUSTRIE LOURDE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS

RÉSERVOIR BASCULANT

LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

SUCEUR FIXE EN OPTION

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 2/72
Référence		ASDO15026
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2
Puissance	W	2200 - 2600 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH_2O	2380
Débit d'air	m^3/h	400
Capacité de cuve totale	l	72/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030
Poids	Kg	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm Ø38 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE COUDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: FTDP28733
KIT FILTRATION

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER 60 l



RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400

RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE FILTRE 300/400 RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION

RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU

RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - PREMIUM

GP 3/72
GS 3/78

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
3600 W	2380 mmH_2O	600 m^3/h	72 l 78 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- TUBE INOX
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CHARIOT BASCULANT
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- FLEXIBLE DE 5 METRES

ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

INDUSTRIE LOURDE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS

CUVE BASCULANTE

CHARIOT AVEC POIGNÉE

INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 3/72	GS 3/78
Référence		ASDO15030	ASDO15045
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		3	3
Puissance	W	3300 - 3600 max	3300 - 3600 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH_2O	2380	2380
Débit d'air	m^3/h	600	600
Capacité de cuve totale	l	72/plastique	78/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030	550x600x980
Poids	Kg	23,0	24,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm Ø38 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE COUDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: FTDP28733
KIT FILTRATION (POUR GP 3/72)

RÉFÉRENCE: KTRI02949
KIT FILTRATION (POUR GS 3/78)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER 60 l

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400

RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm (POUR GS 3/78)

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE FILTRE 300/400 RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION

RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU

RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ICA

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - INDUSTRIELS LEGERS

GC 1/35

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1200 W	2470 mmH2O	210 m3/h	35 l

2 NIVEAUX DE FILTRATION

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- TUBE INOX
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- MOTEUR DOUBLE PHASE
- MOTEUR 2 ETAGES

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

- SANTÉ
- INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
- AGRICULTURE
- BÂTIMENT
- QUINCAILLERIE
- INDUSTRIE LOURDE
- LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS

CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS

SYSTÈME ANTI-MOUSSE

LE TUYAU FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		GC 1/35
Référence		ASDO15049
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1 x 2 étages
Puissance	W	1000 - 1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2470
Débit d'air	m^3/h	210
Capacité de cuve totale	l	35/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x660
Poids	Kg	10,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
TUYAU FLEXIBLE 2,5 m Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm Ø38 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE COUDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: FTDP02943
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON 400

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS PAPIER 30 l

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION

RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE COMPLET 5 m

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H 175

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIERE - INDUSTRIELS LEGERS

GC 2/90

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
2400 W	2470 mmH2O	420 m3/h	90 l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- TUBE INOX
- SANIFILTER
- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- TUYAU DE VIDANGE
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- FLEXIBLE DE 5 METRES
- MOTEURS 2 ETAGES

2 NIVEAUX DE FILTRATION

ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS

CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS

TUYAU DE VIDANGE

GRANDES ROUES PNEUMATIQUES

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		GC 2/90
Référence		ASDO15052
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2000-2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2470
Débit d'air	m^3/h	420
Capacité de cuve totale	l	90/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	460x560x920
Poids	Kg	26,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm Ø38 mm

RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE COUDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm

RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm

RÉFÉRENCE: FTDP28733
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS MICROFIBRE

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER 60 l

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON ANTI-COLMATANT

RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION

RÉFÉRENCE: FTDP00528
CARTOUCHE RENFORCÉE

RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE

RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H 175

RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU

RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

Notes

Injection - Extraction

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

ICA

INJECTEURS EXTRACTEURS PROFESSIONNELS

EXT GC 1/35

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ DE CUVE TOTALE
1200 W	2470 mmH_2O	210 m^3/h	16 l

PUISSANCE POMPE

48 W

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- JOINT INNOVANT
- CROCHETS RÉSISTANTS
- RACCORD À VIS
- NOUVELLE QUALITE DE FLEXIBLE
- FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- MOTEUR 2 ETAGES

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

BUREAU

COLLECTIVITÉS

AUTOMOBILE

INNOVATIONS

BLACK IS GREEN™

NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE

SPÉCIFICATIONS

RÉSERVOIR DÉTERGENT INTERNE

BUSE POUR SOL ET TAPIS

POIGNÉE ERGONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		EXT GC 1/35
Référence		ASD015061
PERFORMANCES		
Utilisation		INJECTEUR - EXTRACTEUR
Moteur		1 x 2 étages
Puissance	W	1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH_2O	2470
Débit d'air	m^3/h	210
Capacité de cuve totale	l	11/plastique
Capacité/type de réservoir détergent	l	20/externe
Longueur de câble	m	8
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	ext 38
Diamètre des accessoires	mm	36
Puissance pompe	W	48
Capacité pompe	l/min	0,8
Pression pompe	bar	2
Dimensions (LxlxH)	mm	390x390x700
Poids	Kg	15

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01189
FLEXIBLE D'INJECTION/ EXTRACTION 2 m

RÉFÉRENCE: SPPV86673
CANNE UNIVERSELLE

RÉFÉRENCE: SPPV28251
CANNE FAUTEUIL Ø38 mm

RÉFÉRENCE: MPVR28779
SEAU D'EAU PROPRE

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI85413
KIT ACCESSOIRES Ø38 mm

RÉFÉRENCE: KTRI02949
KIT FILTRE

RÉFÉRENCE: PROTEX 1
"DUC" DÉTERGENT TEXTILE UNIVERSEL CONCENTRÉ 12 X 1 l

RÉFÉRENCE: PROTEX 5
"DUC" DÉTERGENT TEXTILE UNIVERSEL CONCENTRÉ 4 X 5 l

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NOS INJECTEURS/EXTRACTEURS :
- N'ALTÈRE PAS LES COULEURS (RESPECTER LES DILUTIONS)
- NETTOYAGE TOUS TEXTILES (TAPIS, MOQUETTES ET INTÉRIEURS DE VÉHICULES)
- EFFICACE CONTRE LES GRAISSES, ENCRES
- ANTISTATIQUE

PH : 12 - DILUTION DE 1 À 3 % (PLUS EFFICACE EN EAU TIÈDE JUSQU'À 38 °C)

les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

Notes

Nettoyeurs Haute Pression

Eau Froide

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - MONOPHASÉS

PW 160/10 SAB XR

GAMME SEMI-PRO

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
160 bars	600 l/h	3 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

- AUTOMOBILE
- AGRICULTURE
- BÂTIMENT
- MUNICIPALITÉS
- BRICOLAGE ET JARDINAGE

SPÉCIFICATIONS

POIGNÉE ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

ENROULEUR DE FLEXIBLE PROFESSIONNEL

MANOMÈTRE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 160/10 SAB XR
Code		IDAF94231
PERFORMANCES		
Pression	bars/Mpa	160/16
Débit	l/h	600
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,2
Puissance absorbée	kW	3
Pôle moteur/régime		2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		axial/laiton/inox
Réservoir détergent	l	2 x 0,6l
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxlxH)	cm	38x33x84
Poids	Kg	25
Heures maxi/jour	h	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40012
POIGNÉE P270 + M22

RÉFÉRENCE: LCPR40074
LANCE P440 + M22 D.1,07GR

RÉFÉRENCE: LCPR40079
LANCE TURBO P440 + M22 D.1.07GRI

RÉFÉRENCE: TBAP40108
FLEXIBLE H.P. 12 m

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP40111
FLEXIBLE CANALISATION 8 m

RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION (SANS BUSE) 10 m

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION (SANS BUSE) 20 m

RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 70 cm

RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP40112
FLEXIBLE 8 m

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - MONOPHASÉS

FTP 150/11 SRI - SRI XR

GAMME PRO

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
150 bars	660 l/h	3,2 kW

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

POMPE À BIELLES AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

SUPPORT DE LANCE INTÉGRÉ SUR LA MACHINE POUR L'AVOIR TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

CADRE ROBUSTE EN ALUMINIUM ET ROUES DE GRAND DIAMÈTRE

DONNÉES TECHNIQUES

		FTP 150/11 SRI	FTP 150/11 SRI XR
Code		IDAF40223	IDAF40224
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40 - 150 / 4 - 15	40 - 150 / 4 - 15
Débit	l/h	660	660
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,6	1-230-50/14,6
Puissance absorbée	kW	3,2	3,2
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	7,5	7,5
Distributeur de détergent		basse pression	low pressure
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	73x48x88	73x48x88
Poids	Kg	46	48
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm

RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE (POUR FTP 150/11 SRI XR)

RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR FTP 150/11 SRI)

RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE H.P. 15 m (POUR FTP 150/11 SRI XR)

RÉFÉRENCE: KTRI89074
ENROULEUR (POUR 150/11 SRI XR)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION 20 m

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m >200BAR

RÉFÉRENCE: TBAP16291
FLEXIBLE HP 20 m <200BAR

RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE

RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO 70 cm - MAX 60°

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

RÉFÉRENCE: POIG00005
POIGNÉE AVEC RACCORD RAPIDE

RÉFÉRENCE:
LANC12988 70cm
LANC12989 90cm
LANC12990 120cm
LANCE SIMPLE

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm (SANS BUSE)

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm (SANS BUSE)

RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS

RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: LANC126480
PREMIUM: LANC126138
CLOCHE DE LAVAGE

RÉFÉRENCE: LANC85206018
LANCE TÉLESCOPIQUE 2 À 5 m (SANS BUSE)

RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS

RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm JONCTION FLEXIBLES

RÉFÉRENCE: AVTB39124
ENROULEUR AUTO 20 m NU (SANS PIVOT) TAMBOUR ABS / STRUCTURE INOX

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

FTP 200/17 TRI XR

GAMME PRO

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
200 bars	1020 l/h	5,1 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

POMPE À BIELLES AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

SUPPORT DE LANCE INTÉGRÉ SUR LA MACHINE POUR L'AVOIR TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

CADRE ROBUSTE EN ALUMINIUM ET ROUES DE GRAND DIAMÈTRE

DONNÉES TECHNIQUES

		FTP 200/17 TRI XR
Code		IDAF40228
PERFORMANCES		
Pression	bars/Mpa	30-200/3-20
Débit	l/h	1020
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,8
Puissance absorbée	kW	5,1
Pôle moteur/régime		4-1400
Commande à distance		Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Réservoir détergent	l	7,5
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxlxH)	cm	73x48x88
Poids	Kg	53
Heures maxi/jour	h	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE:LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm

RÉFÉRENCE: LCPR40016
LANCE ROTABUSE

RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE H.P. 15 m

RÉFÉRENCE: KTRI89074
ENROULER

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION (SANS BUSE)20 m

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m >200BAR

RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm JONCTION FLEXIBLES

RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS

RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO 70 cm - MAX 60°

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C

RÉFÉRENCE: POIG00005
POIGNÉE AVEC RACCORD RAPIDE

RÉFÉRENCE: AVTB39124
ENROULEUR AUTO 20 m NU (SANS PIVOT) TAMBOUR ABS / STRUCTURE INOX

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 70 cm

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm

RÉFÉRENCE: LANC12988
LANCE SIMPLE 70 cm

RÉFÉRENCE: LANC12989
LANCE SIMPLE 90 cm

RÉFÉRENCE: LANC12990
LANCE SIMPLE 120 cm

RÉFÉRENCE: LANC85206018
LANCE TÉLESCOPIQUE 2 À 5 m (SANS BUSE)

RÉFÉRENCE: LANC126480
CLOCHE DE LAVAGE MEDIUM

RÉFÉRENCE: LANC126138
CLOCHE DE LAVAGE PREMIUM

RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

PW 150/21 TRI - TRI XR
PW 160/26 TRI - TRI XR
PW 200/21 TRI - TRI XR
PW 160/30 TRI - TRI XR
PW 200/30 TRI - TRI XR

GAMME PRO

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
150÷200 bars	1300÷1800 l/h	6,4÷12,5 kW

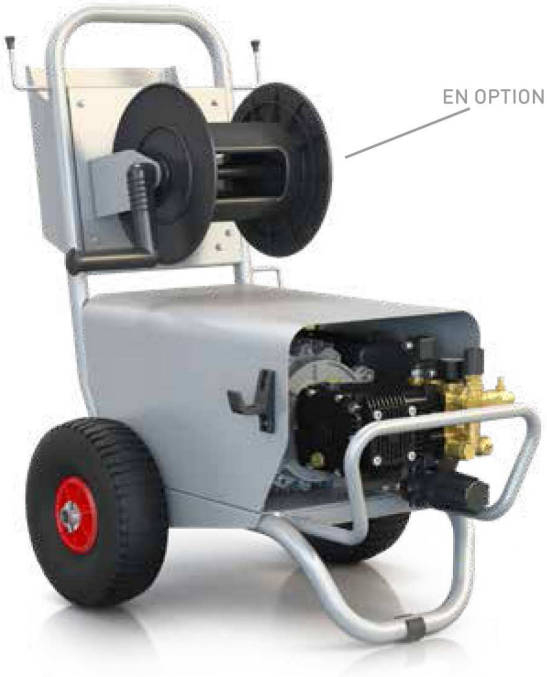

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

POMPE A PISTONS AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE

STRUCTURE ROBUSTE, ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS EN ACIER

MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS ENTRETIEN, REFROIDI PAR AIR ET DOTÉ DE PROTECTION THERMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/21 TRI	PW 160/26 TRI	PW 200/21 TRI	PW 160/30 TRI	PW 200/30 TRI
Code		IDAF40799	IDAF40801	IDAF40800	IDAF40802	IDAF40803
		PW 150/21 TRI XR	**PW 160/26 TRI XR**	**PW 200/21 TRI XR**	**PW 160/30 TRI XR**	**PW 200/30 TRI XR**
Code		IDAF50799	IDAF50801	IDAF50800	IDAF50802	IDAF50803
PERFORMANCES						
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1300	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,8	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	6,4	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	80	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCPR40160
LANCE DOUBLE 70 cm

RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE (POUR 150/21)

RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE (POUR 160/26)

RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 200/21)

RÉFÉRENCE: UGLN22129
BUSE BASSE PRESSION (POUR 200/21)

RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 200/30)

RÉFÉRENCE: UGLN75267
BUSE BASSE PRESSION (POUR 160/30-200/30)

RÉFÉRENCE: UGLN75314
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 160/30)

RÉFÉRENCE: TBAP40062
TUYAU FLEXIBLE 15 m (POUR 150/21-200/21)

RÉFÉRENCE: TBAP40014
TUYAU FLEXIBLE 15 m (POUR 160/26-160/30-200/30)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE ROTATIVE

RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU M22

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION (SANS BUSE)20 m

RÉFÉRENCE: LCPR40133
LANCE ROTABUSE (POUR 160/26-200/30)

RÉFÉRENCE: LCPR40134
LANCE ROTABUSE (POUR 160/30)

RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE (POUR 150/21)

RÉFÉRENCE: LCPR40132
LANCE ROTABUSE (POUR 200/21)

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT 210 l

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: KTRI29366
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C

RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR 200/21)

RÉFÉRENCE: PRCH00065
SAC DE SABLE 50 Kg

RÉFÉRENCE: KTRI40342
KIT ENROULEUR DE TUYAU (POUR 150/21-200/21)

RÉFÉRENCE: KTRI40343
KIT ENROULEUR DE TUYAU (POUR 160/26-160/30-200/30)

Notes

ICA

Nettoyeurs Haute Pression

Eau Chaude

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - MONOPHASÉS

PW-H 130/11 SRI - SRI X

GAMME PRO INTENSIF

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
130 bars	600 l/h	3,1 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE

VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE

2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 130/11 SRI	PW-H 130/11 SRI X
Code		IDAC40540	IDAC50540
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13
Débit	l/h	300-600	300-600
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	1-230-50/13,8
Puissance absorbée	kW	3,1	3,1
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	100	110
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE P70

RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (130/11 SRI)

RÉFÉRENCE: TBAP44379
FLEXIBLE H.P. 20 m (130/11 SRI X)

RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU (POUR 130/11 SRI X)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE ROTATIVE P70

RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE FIXE P70

RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE TUYAU M22

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION (20m)

RÉFÉRENCE: TBAP16291
FLEXIBLE HP 20 m (<200BAR/>200BAR)

RÉFÉRENCE:
LANC12988 (70 cm)
LANC12989 (90 cm)
LANC12990 (120 cm)
LANCE TURBO M22 D.1,30

RÉFÉRENCE: AVTB39124
ENROULEUR AUTO 20 m NU (SANS PIVOT) TAMBOUR ABS / STRUCTURE INOX

RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION

RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS + 1 FRONTAL

RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE MAX 60° C

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 70 cm

RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1 l DE LIQUIDE ANTICALCAIRE

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

PW-H 170/13 TRB - TRB X

GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
160 bars	800 l/h	4,3 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND DIAMÈTRE ET ROUE AVANT PIVOTANTE AVEC FREIN PERMETTANT DE DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE

COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 170/13 TRB	PW-H 170/13 TRB X
Code		IDAC40817	IDAC50817
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-160/4-16	40-160/4-16
Débit	l/h	800	800
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/8,6	3-400-50/8,6
Puissance absorbée	kW	4,3	4,3
Type de moteur		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	37,8	37,8
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	90	98
Heures maxi/jour	h	2	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE

RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR 170/13 TRB)

RÉFÉRENCE: TBAP44379
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR 170/13 TRB X)

RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR (POUR 170/13 TRB X)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29362
LANCE HYDROBROSSE

RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE FIXE

RÉFÉRENCE: KTRI29377
KIT DE RACCORDEMENT EAU

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m

RÉFÉRENCE: KTRI29366
KIT DE RÉCUPÉRATION D'EAU IMMERGÉ

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE

RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO 70 cm - MAX 60°

RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1 l DE LIQUIDE ANTICALCAIRE

RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE

RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE FLEXIBLE M22

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

PW-H200/21 TRI - TRI X

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
200 bars	1300 l/h	8,5 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

GRANDS RÉSERVOIRS ROBUSTES EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

LA CHAUDIÈRE PEUT ÊTRE OUVERTE PAR LE DESSUS POUR FACILITER LE NETTOYAGE

2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H200/21 TRI	PW-H200/21 TRI X
Code		IDAC40942	IDAC50942
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	kg/h	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	172	178
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE 70 cm

RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR TRI)

RÉFÉRENCE: TBAP07778
FLEXIBLE H.P. 15 m (POUR TRI X)

RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU (POUR PW-H200/21 TRI X)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE PARE-BOUE - P90

RÉFÉRENCE: LCPR24906
LANCE AVEC SUPPORT DOUBLE BUSE - P70

RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE FIXE P70

RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE

RÉFÉRENCE: ROTA00045
LANCE ROTABUSE MAX 60° C

RÉFÉRENCE: LCPR29363
LANCE À VAPEUR P70

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m

RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION 20 m

RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l

RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE ANTICALCAIRE

RÉFÉRENCE: LCPR 14859
KIT SABLAGE

RÉFÉRENCE: PRCH00065
SAC DE SABLE 50 Kg

Notes

ICA

Autolaveuses

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES

CT15

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE	AUTONOMIE DES BATTERIES	LARGEUR DE TRAVAIL
1225 m^2/h	1 h	350 mm

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

INNOVATIONS

- ECO SELECT
- DBL™ OPTIMISATION DE LA RECHARGE DES BATTERIES
- SLS™ SYSTÉME AUTONIVELANT
- CONTROLE DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS

TIMON RABATTABLE

MOTEUR D'ASPIRATION 3 ÉTAGES

PROGRAMMES DE TRAVAIL PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

		CT15 B35 PACK	CT15 C35
Référence		LPTB01962	LPTE00523
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1225	1225
Largeur de travail	mm	350	350
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	16/19	16/19
Autonomie max	min	60	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-25 GEL	230-50/60
Puissance installée	W	550	400
Pression de brosse	kg	25	25
Largeur suceur	mm	450	450
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	37,5
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT15 B35 PACK	CT15 C35
BROSSES		
PPL SOUPLE	SPPV01481	SPPV01481
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm
LAMES AVANT EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
LAMES ARRIÈRE EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
BATTERIE		
BATTERIE GEL X 2	BAAC00123	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 5AH	BACA00199	-

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE

PADS

LAMES SUCEUR

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPPV01273
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR05950
CEINTURE DE PROTECTION

CODE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE GEL BAAC00123	2	12V 25 Ah (C5)	196x130x168	70 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 5Ah BACA00199

AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES

CT30

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE	AUTONOMIE DES BATTERIES	LARGEUR DE TRAVAIL
1575 m^2/h	2 h	450 mm

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

INNOVATIONS

- ECO SELECT
- DBL™ OPTIMISATION DE LA RECHARGE DES BATTERIES
- SLS™ SYSTÉME AUTONIVELANT
- CONTROLE DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS

TIMON RABATTABLE

PROGRAMMES DE TRAVAIL PRÉDÉFINIS

MOTEUR D'ASPIRATION 3 ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

		CT30 B45 PACK	CT30 C45
Référence		LPTB02493	LPTE00535
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1575	1575
Largeur de travail	mm	450	450
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	28/30	28/30
Autonomie max	min	120	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Puissance installée	W	550	400
Pression de brosse	kg	17/21	17/21
Largeur suceur	mm	550	400
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	98	53
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT30 B45 PACK	CT30 C45
BROSSES		
BROSSE	SPPV01188	SPPV01188
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm
BATTERIE		
BATTERIE AGM X 2	BAAC00117	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 10AH	KTRI02245	-

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE

PADS

LAMES SUCEUR

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPPV01306
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE

RÉFÉRENCE: KTRI02084
KIT SUCEUR HD ARRIÈRE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR05966
CEINTURE DE PROTECTION

CODE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah KTRI02245

AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES

CT55

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE	AUTONOMIE DES BATTERIES	LARGEUR DE TRAVAIL
2475 m^2/h	2 h	550 mm

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

INNOVATIONS

- DBL™ OPTIMISATION DE LA RECHARGE DES BATTERIES
- SLS™ SYSTÉME AUTONIVELANT
- CONTROLE DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS

PANNEAU DE COMMANDES INTUITIF

SYSTÈME DE DOSAGE DU DÉTERGENT SÉPARÉ. (FACULTATIF)

SYSTÈME ANTI-MOUSSE AVEC PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE SPÉCIALE DU MOTEUR D'ASPIRATION

DONNÉES TECHNIQUES

		CT55 B55 PACK	CT55 BT55 PACK
Référence		LPTB01569	LPTB01570
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1925	2475
Largeur de travail	mm	550	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	55/60	55/60
Autonomie max	min	120	120
Tension	V-Ah	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL
Puissance installée	W	480	480
Pression de brosse	kg	19	19
Largeur suceur	mm	815	815
Vitesse max	km/h	3,5	4,5
Poids	kg	156	171,5
Dimension (LxlxH)	mm	1190x685x1018	1190x685x1018

EQUIPEMENT STANDARD

	CT55 B55 PACK	CT55 BT55 PACK
BROSSES		
PPL SOUPLE	SPPV01505	SPPV01505
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø 0,3 mm	-	-
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm
BATTERIE		
BATTERIE GEL X 2	BAAC00105	BAAC00105
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRI01703	KTRI01703

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE

PADS

LAMES SUCEUR

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02141
KIT CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: SPPV01204
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: KTRI01870
KIT VIDANGE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION ET TUYAU DE NIVEAU

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE

RÉFÉRENCE: KTRI01721
CEINTURE DE PROTECTION

RÉFÉRENCE: KTRI02080
PANIER RÉCUPÉRATION DÉBRIS

CODE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	150 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah - KTRI01703

AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES

CT105

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE	AUTONOMIE DES BATTERIES	LARGEUR DE TRAVAIL
3825 m^2/h	4,5 h	850 mm

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

INNOVATIONS

DBL™ OPTIMISATION DE LA RECHARGE DES BATTERIES

SLS™ SYSTÉME AUTONIVELANT

CONTROLE DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS

NOUVEAU GRAND CAPOT

NOUVELLE POIGNÉE ERGONOMIQUE

MOTEUR DE HAUTE QUALITÉ RÉDUCTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

		CT105 BT85 PACK
Référence		LPTB02938
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m²/h	3825
Largeur de travail	mm	850
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	100/110
Autonomie max	min	250
Tension	V-Ah	24(4x6) - 320 AM Acide
Puissance installée	W	650
Pression de brosse	kg	69
Largeur suceur	mm	950
Vitesse max	km/h	4,5
Poids	kg	372
Dimension (LxlxH)	mm	1641x880x1075

EQUIPEMENT STANDARD

	CT105 BT85 PACK
BROSSES	
BROSSE	SPPV01516
LAMES SUCEUR	
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08040 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08036 - 1020mm
BATTERIE	
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00077
CHARGEUR EXTERNE	
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS030	BACA00138

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE

PADS

LAMES SUCEUR

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI01763
KIT CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02052
COLLECTEUR DE DÉBRIS

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: SPPV01234
PORTE-DISQUE (A COMMANDER PAR 2)

CODE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18 G)

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00077	4	6V 320Ah (C5)	243x197x275	250	Autonome haute fréquence BLS030 BACA00138

Notes

Monobrosses

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

MONOBROSSES - BASSE VITESSE

ES 330

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR	VITESSE DE ROTATION
230 V / Hz	600 W	165 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

La machine standard pour le nettoyage efficace sur de petites surfaces et des escaliers.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, polissage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

DONNÉES TECHNIQUES

		ES 330
Code		PACK ES 330
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	330 / 330
Vitesse de rotation	tr/mn	165
Pression brosse	g/cm²	37
Couple	Nm	32
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	22
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6115430 AC

PLATEAU PORTE DISQUE Ø 330

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC

VAPORISATEUR

RÉFÉRENCE: M 6151500 AC

RÉSERVOIR 10 LITRES

RÉFÉRENCE: M 6115400 AC

BROSSE DE RÉCURAGE PPN

RÉFÉRENCE: M 6115410 AC

BROSSE DE POLISSAGE

RÉFÉRENCE: M 6115420 AC

BROSSE DE SHAMPOING PPN

RÉFÉRENCE: F 11101 PAD

DISQUE VERT Ø 330

RÉFÉRENCE: F 11111 PAD

DISQUE NOIR Ø 330

RÉFÉRENCE: F 11134 PAD

DISQUE ROUGE Ø 330

RÉFÉRENCE: F 11141 PAD

DISQUE BLANC Ø 330

MONOBROSSES - BASSE VITESSE

ES 430
ES 430 E

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR	VITESSE DE ROTATION
230 V / Hz	1200 W	165 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polyvalent pour le nettoyage d'entretien quotidien de sols durs et de moquettes

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, nettoyage de tapis, polissage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

DONNÉES TECHNIQUES

		ES 430	ES 430 E
Code		PACK ES 430	PACK ES 430 E
PERFORMANCES			
Tension	V	230 / 50	230 / 50
Puissance moteur	W	1200	1200
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165	165
Pression brosse	g/cm²	37	32
Couple	Nm	46	46
Longueur du câble	m	12	12
Niveau sonore	dB(A)	58	58
Poids	kg	34	29
Hauteur libre	mm	280	280
Manche	mm	850	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6106300 AC
PLATEAU PORTE DISQUE Ø 430

RÉFÉRENCE: M 6151500 AC
RÉSERVOIR 10 LITRES

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD
DISQUE SPÉCIAL PARQUET* Ø 406

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC
VAPORISATEUR (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 6053110 AC
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION 1200 W SANS FIXATION (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 6053010 AC
SUPPORT SYSTÈME D'ASPIRATION SUR MONOBROSSE (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 4227000 AC
JUPE D'ASPIRATION (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 4033000 AC
DISPOSITIF SHAMPOING (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 4102530 AC
COMPRESSEUR À MOUSSE (ES 430)

RÉFÉRENCE: F 11131 PAD
DISQUE VERT Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11114 PAD
DISQUE NOIR Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11136 PAD
DISQUE ROUGE Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11144 PAD
DISQUE BLANC Ø 406

RÉFÉRENCE: M 4231000 AC
BROSSE DE RÉCURAGE PPN

RÉFÉRENCE: M 4222000 AC
BROSSE DE POLISSAGE

RÉFÉRENCE: M 6084630 AC
BROSSE DE SHAMPOING PPN

RÉFÉRENCE: F 11155 PAD
DISQUE SPÉCIAL PARQUET* Ø 406

MONOBROSSES - LUSTREUSE

EP 430

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR	VITESSE DE ROTATION
230 V / Hz	1600 W	400 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polir ou nettoyer par pulvérisation ou brossage pour les sols durs.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : PVC, linoléum, parquet.

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		EP 430
Code		PACK EP 430
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	400
Pression brosse	g/cm²	40
Couple	Nm	37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	37
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC

PLATEAU PORTE DISQUE Ø 430

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC

VAPORISATEUR

RÉFÉRENCE: M 6053110 AC

ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION 1200 W SANS FIXATION

RÉFÉRENCE: M 6053010 AC

SUPPORT SYSTÈME D'ASPIRATION SUR MONOBROSSE

RÉFÉRENCE: M 4227000 AC

JUPE D'ASPIRATION

RÉFÉRENCE: M 4231000 AC

BROSSE DE RÉCURAGE PPN

RÉFÉRENCE: M 4222000 AC

BROSSE DE POLISSAGE

RÉFÉRENCE: F 11131 PAD

DISQUE VERT Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11114 PAD

DISQUE NOIR Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11136 PAD

DISQUE ROUGE Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11144 PAD

DISQUE BLANC Ø 406

MONOBROSSES - BI- VITESSE

EP 430-2 HV

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR	VITESSE DE ROTATION
230 V / Hz	1300÷1600 W	165÷400 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Avec 2 régimes, usage polyvalent pour le nettoyage minutieux et le polissage de sols durs ainsi que pour le shampouinage de moquettes.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, nettoyage par pulvérisation, shampouinage, aspiration.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

DONNÉES TECHNIQUES

		EP 430-2 HV
Code		PACK 430-2 HV
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1300 - 1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165 - 400
Pression brosse	g/cm²	160 - 330
Couple	Nm	50 - 37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	42
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC
PLATEAU PORTE DISQUE Ø 430



RÉFÉRENCE: M 6151500 AC
RÉSERVOIR 10 LITRES

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD
DISQUE SPÉCIAL PARQUET* Ø 406

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC
VAPORISATEUR

RÉFÉRENCE: M 6053110 AC
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION 1200 W SANS FIXATION

RÉFÉRENCE: M 6053010 AC
SUPPORT SYSTÈME D'ASPIRATION SUR MONOBROSSE

RÉFÉRENCE: M 4227000 AC
JUPE D'ASPIRATION (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: M 4033000 AC
DISPOSITIF SHAMPOING

RÉFÉRENCE: M 4102530 AC
COMPRESSEUR À MOUSSE

RÉFÉRENCE: F 11131 PAD
DISQUE VERT Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11114 PAD
DISQUE NOIR Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11136 PAD
DISQUE ROUGE Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11144 PAD
DISQUE BLANC Ø 406

RÉFÉRENCE: M 4231000 AC
BROSSE DE RÉCURAGE PPN

RÉFÉRENCE: M 4222000 AC
BROSSE DE POLISSAGE

RÉFÉRENCE: M 6084630 AC
BROSSE DE SHAMPOING PPN

RÉFÉRENCE: F 11155 PAD
DISQUE SPÉCIAL PARQUET* Ø 406

RÉFÉRENCE: M 6106300 AC
PLATEAU PORTE DISQUE BASSE VITESSE

MONOBROSSES - HAUTE VITESSE

EU 430

TENSION / FRÉQUENCE	PUISSANCE MOTEUR	VITESSE DE ROTATION
230 V / Hz	1800 W	850 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : pierre naturelle, PVC, linoléum, parquet, sols industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

		EU 430
Code		PACK EU 430
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1800
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 20
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	850
Pression brosse	g/cm²	10 - 20
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	41
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC

PLATEAU PORTE DISQUE Ø 430

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC

VAPORISATEUR

RÉFÉRENCE: M 6053110 AC

ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION 1200 W SANS FIXATION

RÉFÉRENCE: M 6053010 AC

SUPPORT SYSTÈME D'ASPIRATION SUR MONOBROSSE

RÉFÉRENCE: M 4227000 AC

JUPE D'ASPIRATION (POUR ES 430)

RÉFÉRENCE: F 11 136 PAD

DISQUE ROUGE Ø 406

RÉFÉRENCE: F 11 144 PAD

DISQUE BLANC Ø 406

RÉFÉRENCE: M 4257990 AC

SACS ASPIRATEUR X 10

Notes

Balayeuses

E. HENROTTE DISTRIBUTION

Vinâve des Stréats, 116 - 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be

www.henrottedistribution.com

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES

510 M

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

1750 m^2/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BROSSE PRINCIPALE

490 mm

TENSION

Sans batterie

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

SPÉCIFICATIONS

STRUCTURE DU CHÂSSIS EN ACIER

ACCÈS AISÉ À TOUS LES COMPOSANTS

POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		510 M
Code		MSUT00753
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	670
Largeur de travail de la brosse latérale	mm	490
Productivité théorique max	m^2/h	1750
Capacité du bac à déchets	l	24
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	24
Dimensions (LxlxH)	mm	1300x920x920

EQUIPEMENT STANDARD

	510M
BROSSES	
BROSSE PRINCIPALE	SPPV24793
BROSSE LATÉRALE	SPPV01338

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES

550 M

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

1600 m^2/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BROSSE PRINCIPALE

550 mm

TENSION

Sans batterie

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

SPÉCIFICATIONS

SYSTÈME DE BALAYAGE BREVETÉ

RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ DE 25 l FACILE À VIDER

POIGNÉE RÉSISTANTE

E. HENROTTE Distribution SA - Vinâve des Stréats 116 4537 VERLAINE

DONNÉES TECHNIQUES

		550 M
Code		MSUT00763
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	550
Largeur de travail de la brosse latérale	mm	-
Productivité théorique max	m^2/h	1600
Capacité du bac à déchets	l	25
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	8
Dimensions (LxlxH)	mm	1250x590x533

EQUIPEMENT STANDARD

	550M
BROSSES	
BROSSE PRINCIPALE	SPPV02216
BROSSE LATÉRALE	SPPV02217

ICA

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES

664

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE	LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BROSSE PRINCIPALE	TENSION
2887 m^2/h	600 mm	12 V

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

HO.RE.CA

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

COLLECTIVITÉS

INNOVATIONS

SLS™
SYSTÉME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS

GRAND BAC À DÉCHETS

PANNEAU DE COMMANDES INTUITIF

POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		664 B PACK
Code		MSUT00655
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	825
Largeur de travail de la brosse latérale	mm	600
Productivité théorique max	m^2/h	2887
Tension	V-Ah	12
Puissance installée	W /HP	320 W
Capacité du bac à déchets	l	45
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m^2	1
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	41
Dimensions (LxlxH)	mm	1033x815x994

EQUIPEMENT STANDARD

	664 B PACK
BROSSES	
BROSSE PRINCIPALE	PMVR01449
BROSSE LATÉRALE	SPPV00303
FILTRES	
FILTRE PAPIER	FTDP00013

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard incluse 12V 5Ah

Notes