

My16

Faire mieux...



... et plus simple!



 **FIMAP**[®]

My16

My16 B.

Innovante et économique!
Idéale pour l'entretien des surfaces
encombrées inférieures à 800 m².

La My16 B est la solution adaptée pour substituer le lavage manuel.

Avantages

Diminution
considérable du
temps de travail

Sécurité garantie pour
l'opérateur grâce au
respect des normes
européennes

Simplicité et confort
d'utilisation

Maintenance simplifiée
et gains de productivité
garantis

Excellents résultats
de propreté et
d'aseptisation

Champs d'application

LE SECTEUR AUTOMOBILE
(show room,
carrosseries,
agences, ...)

CENTRES DE BIEN-ÊTRE
(salles de gymnastique,
petits centres sportifs,
piscines,...)

LES LIEUX PUBLICS
(écoles, bureaux
administratifs,
bibliothèques,
casernes,...)

COMMERCES
(petits centres
commerciaux,
superettes, boulangeries,
libraires, charcuteries)



Très compacte, la My16 B passe largement les seuils de porte standard.




Ses roues de grand diamètre lui permettent de franchir facilement quelques marches.

My16

My16 B. Productivité et propreté garanties

La My16 B est une autolaveuse accompagnée d'une grande manœuvrabilité.
Ses roues grand diamètre lui permettent de se déplacer partout même dans des endroits étroits et encombrés.
Elle est très maniable et facilement transportable.

ELLE LAVE ET ASSÈCHE PARFAITEMENT,
MÊME DANS LES COURBES. UN SEUL PASSAGE SUFFIT.

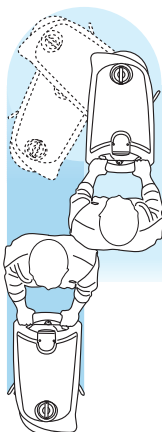

Son rayon de braquage
augmente de 10%
son rendement dans les courbes
par rapport
à une autolaveuse traditionnelle.

La My16 B offre une grande productivité!
Ses dimensions extrêmement compactes lui
permettent de tourner sur elle-même.



My16 B.

Plus de propreté et d'efficacité

La compacité du groupe d'aspiration (moteur et suceur) assure un assèchement optimal.



Rotation du
suceur parabolique



Position du
suceur à l'arrêt



Rotation inversée du
suceur parabolique



**Aucun risque de glisse
après son passage.**

Son groupe suceur permet
d'obtenir une aspiration
parfaite même dans les
demi-tours grâce au
mouvement parabolique du
suceur autour de la brosse.



- Pour conserver son excellente performance de séchage, il convient de nettoyer régulièrement les lames arrière du suceur qui se substituent aisément et sans outils.

My16 B élimine complètement la saleté et hygiénise parfaitement



● Réservoir de récupération

● Réservoir solution

● Moteur d'aspiration

L'eau est diffusée à partir du centre de la brosse.

- Les excellents résultats de propreté sont obtenus grâce à la diffusion de la solution au centre de la brosse (pas de gaspillage, ni écoulement hors de la surface à nettoyer).



My16 B. Plus de capacité... dans moins de volume



My16 B.

Plus d'autonomie... moins de consommation énergétique



L'autonomie en phase de travail est de plus d'une heure avec une économie d'énergie jusqu'à 35% par rapport à une autolaveuse traditionnelle de même catégorie.

Grâce à la roue pivotante à l'avant, la My16 B maintient toujours une pression au sol constante même sur des surfaces irrégulières ce qui évite toutes surconsommations d'énergie. Son dispositif on/off permet également d'importantes économies d'énergie. Quand l'autolaveuse est à l'arrêt, la diffusion de l'eau et la rotation de la brosse sont coupées. Ses réservoirs de 20L chacun procurent une excellente autonomie de travail pour sa catégorie.



Réglage automatique du groupe suceur et de la brosse



Le système automatique de réglage du suceur et de la brosse permet à la My16 B de s'adapter à tous types de sols.



La simplicité de remplacement de la batterie épuisée par la nouvelle permet d'augmenter l'autonomie de la machine également pendant plusieurs cycles de travail.

My16 B dispose d'un chargeur de batterie embarqué

Les opérations de recharge de la machine sont extrêmement simples, en effet il suffit de brancher le câble du chargeur de batterie à une prise de courant ordinaire. Pendant l'exécution de cette opération, My16 B est complètement isolée pour éviter l'entrée de courant électrique à haute tension dans le circuit de la machine



Le nouveau chargeur de batterie externe supplémentaire pour My16 B, lui permet de multiplier par deux l'autonomie d'emploi



My16 B peut être équipée d'un chargeur de batterie supplémentaire, muni de sa propre batterie, qui permet d'effectuer la recharge de manière très simple. La disponibilité d'une seconde batterie offre la possibilité de doubler le cycle de travail de la machine. (Accessoire en option)

My16 B. Plus simple à utiliser...

Il suffit de remplir le réservoir solution d'eau et détergent, fixer la brosse et baisser le groupe suceur pour que l'opérateur puisse commencer à travailler.



- Une manette assure aisément la montée et/ou descente du suceur.



- Enclenchement et désenclenchement automatiques de la brosse par simple impulsion sur l'interrupteur du moteur de la brosse.

My16 B. Plus d'économie avec moins de maintenance

La simplicité de la structure de cette autolaveuse permet d'effectuer les opérations de maintenance **sans outils**.

SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance QUOTIDIENNES!



- Vidange facile du réservoir de récupération grâce au positionnement de son flexible d'évacuation



- Le flexible d'aspiration se nettoie facilement et périodiquement pour conserver ses performances



- Le filtre d'aspiration se retire et se nettoie très facilement



- L'entretien du filtre du réservoir solution se fait à l'identique

SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance plus techniques!



- Par exemple, le groupe de brosse se fixe très aisément en position de travail.



La My16 B est livrée avec une batterie gel, un chargeur de batterie intégré et une brosse ou un plateau porte-pad



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		My16 B
Productivité théorique	jusqu'à m ² /h	1215
Largeur de travail	mm	410
Brosse à disque	(nbre) Ø mm	(1) 356
Moteurs brosses	V/W	12/360
Tours des brosses	tours/min	140
Pression sur les brosses	kg	20
Réservoir de solution	l	19
Réservoir de récupération	l	15
Moteur d'aspiration	V/W	12/250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		My16 B
Alimentation/traction	V	12/semi aut.
Batteries	(nbre) V/Ah CS	(1) 12/62
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	1,30
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	3
Pente maximale surmontable en déplacement à vide	%	2
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	700x945x470
Largeur du suceur	mm	442
Poids de la machine à vide sans batterie	kg	41
Poids des batteries	kg	24
Niveau sonore (IEC 704/1)	dB (A)	64,7

La My16 B est composée exclusivement de plastique, aluminium et acier garantissant une protection totale contre la rouille.
Ses composants et sa technicité font de la My16 B une autolaveuse de grande fiabilité.

LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy

Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

